
Ukázkový protokol


Informace o projektu	
Společnost	TOP TECH s.r.o.
Zákazník	p. V
GD&&T standard	ASME Y14.5
Jednotky	mm

Informace o dílu	
Název dílu	Part 1
Datum	13.10.2026
Technik	Dudková
Email	dudkova@top-tech.cz
Zařízení	HandyScan Black+ Elite

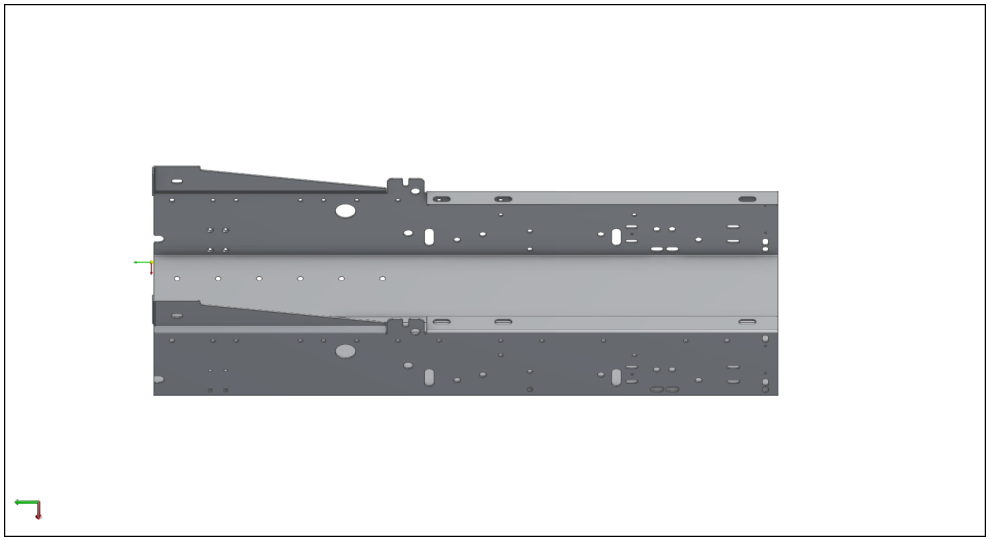


TOP TECH

Barevná mapa ochylek

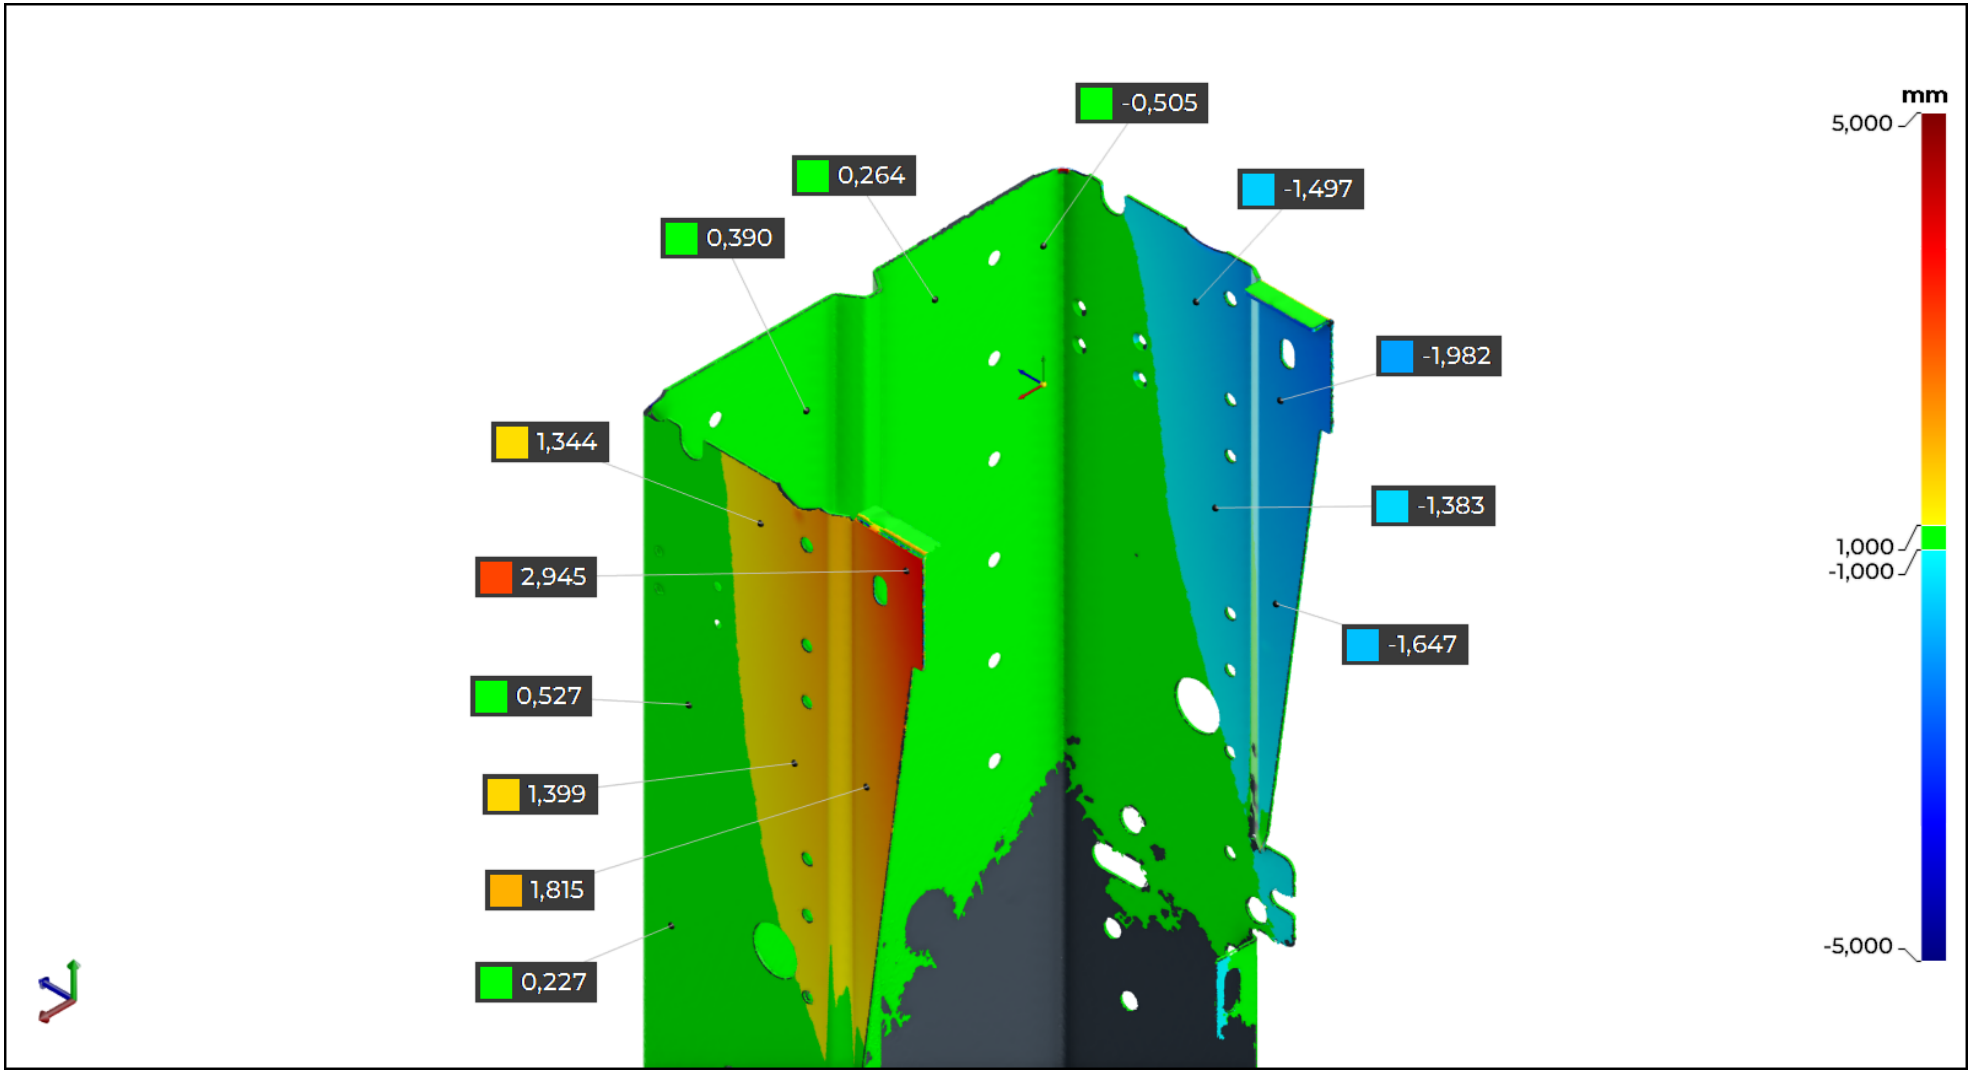


TOP TECH

Drážky

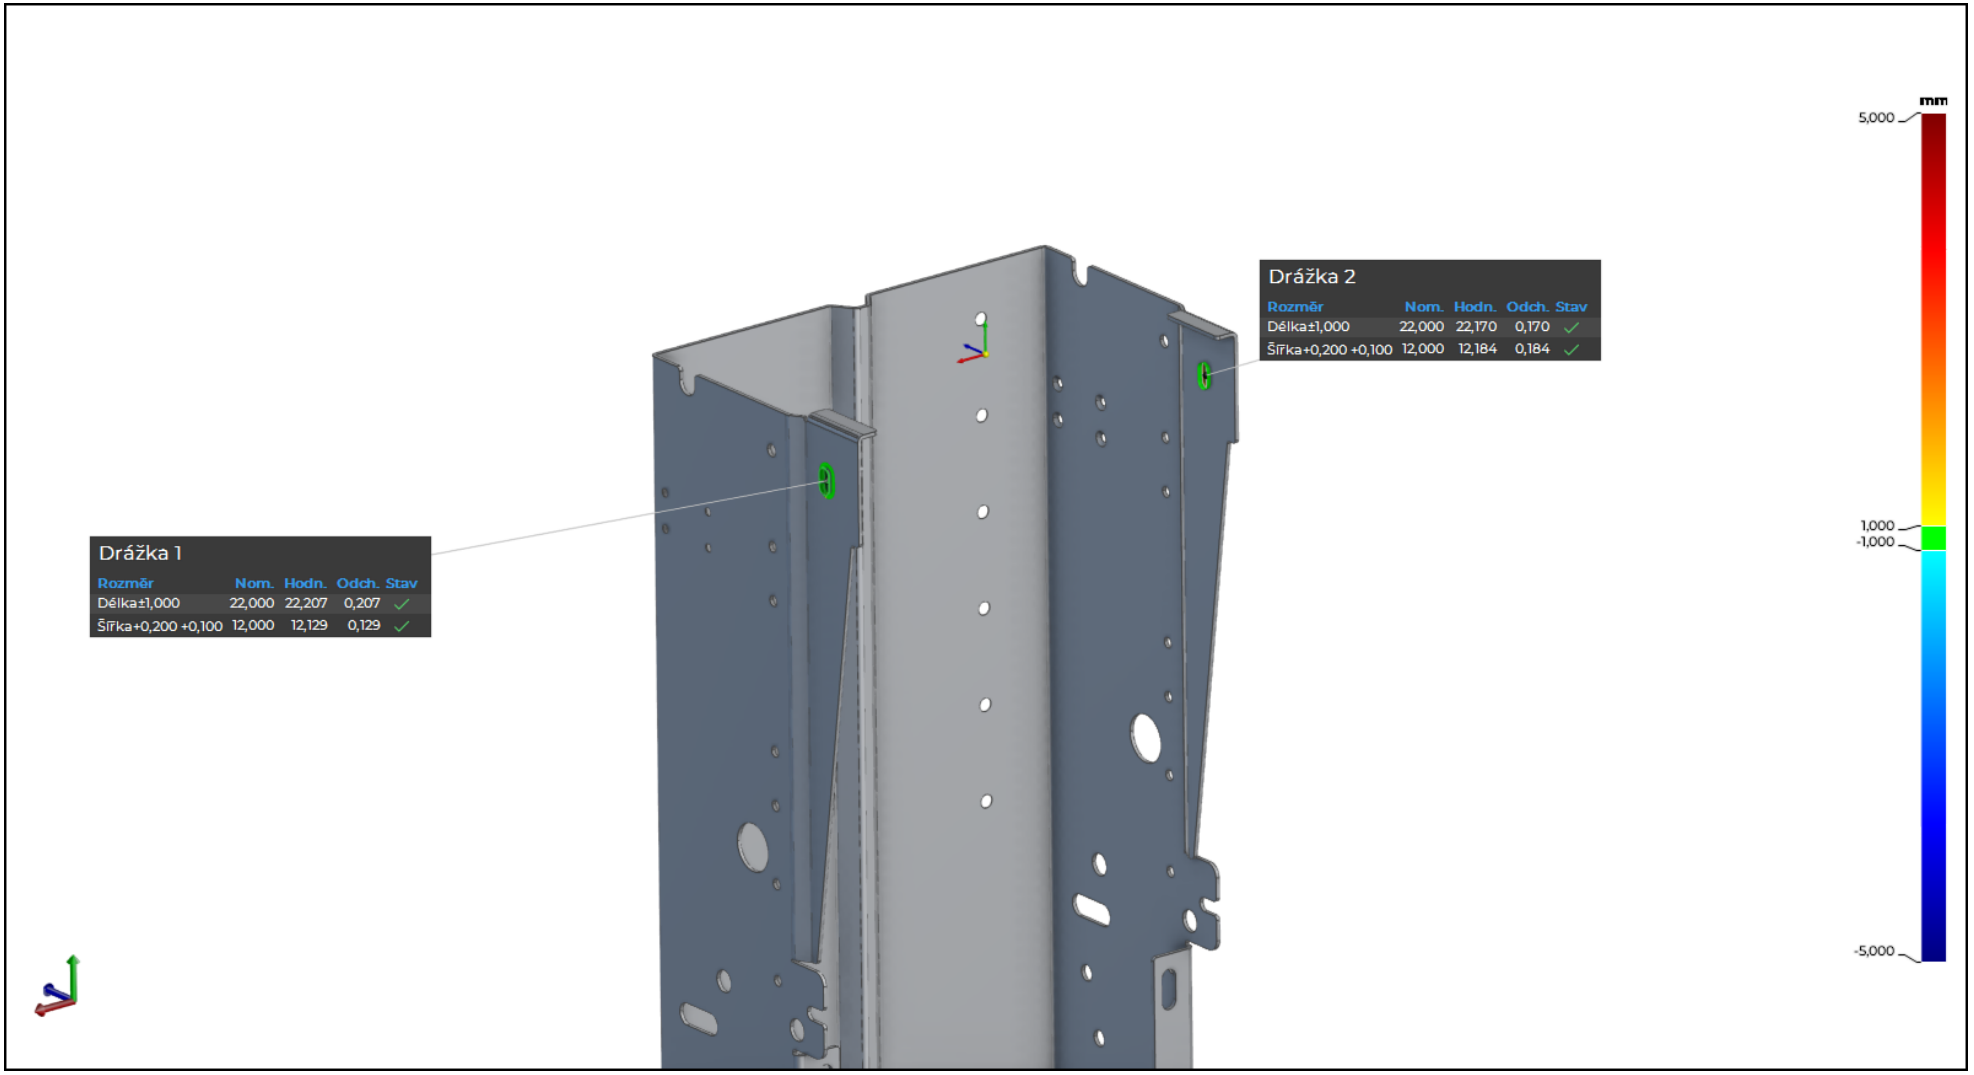


TOP TECH

Otvory_pozice

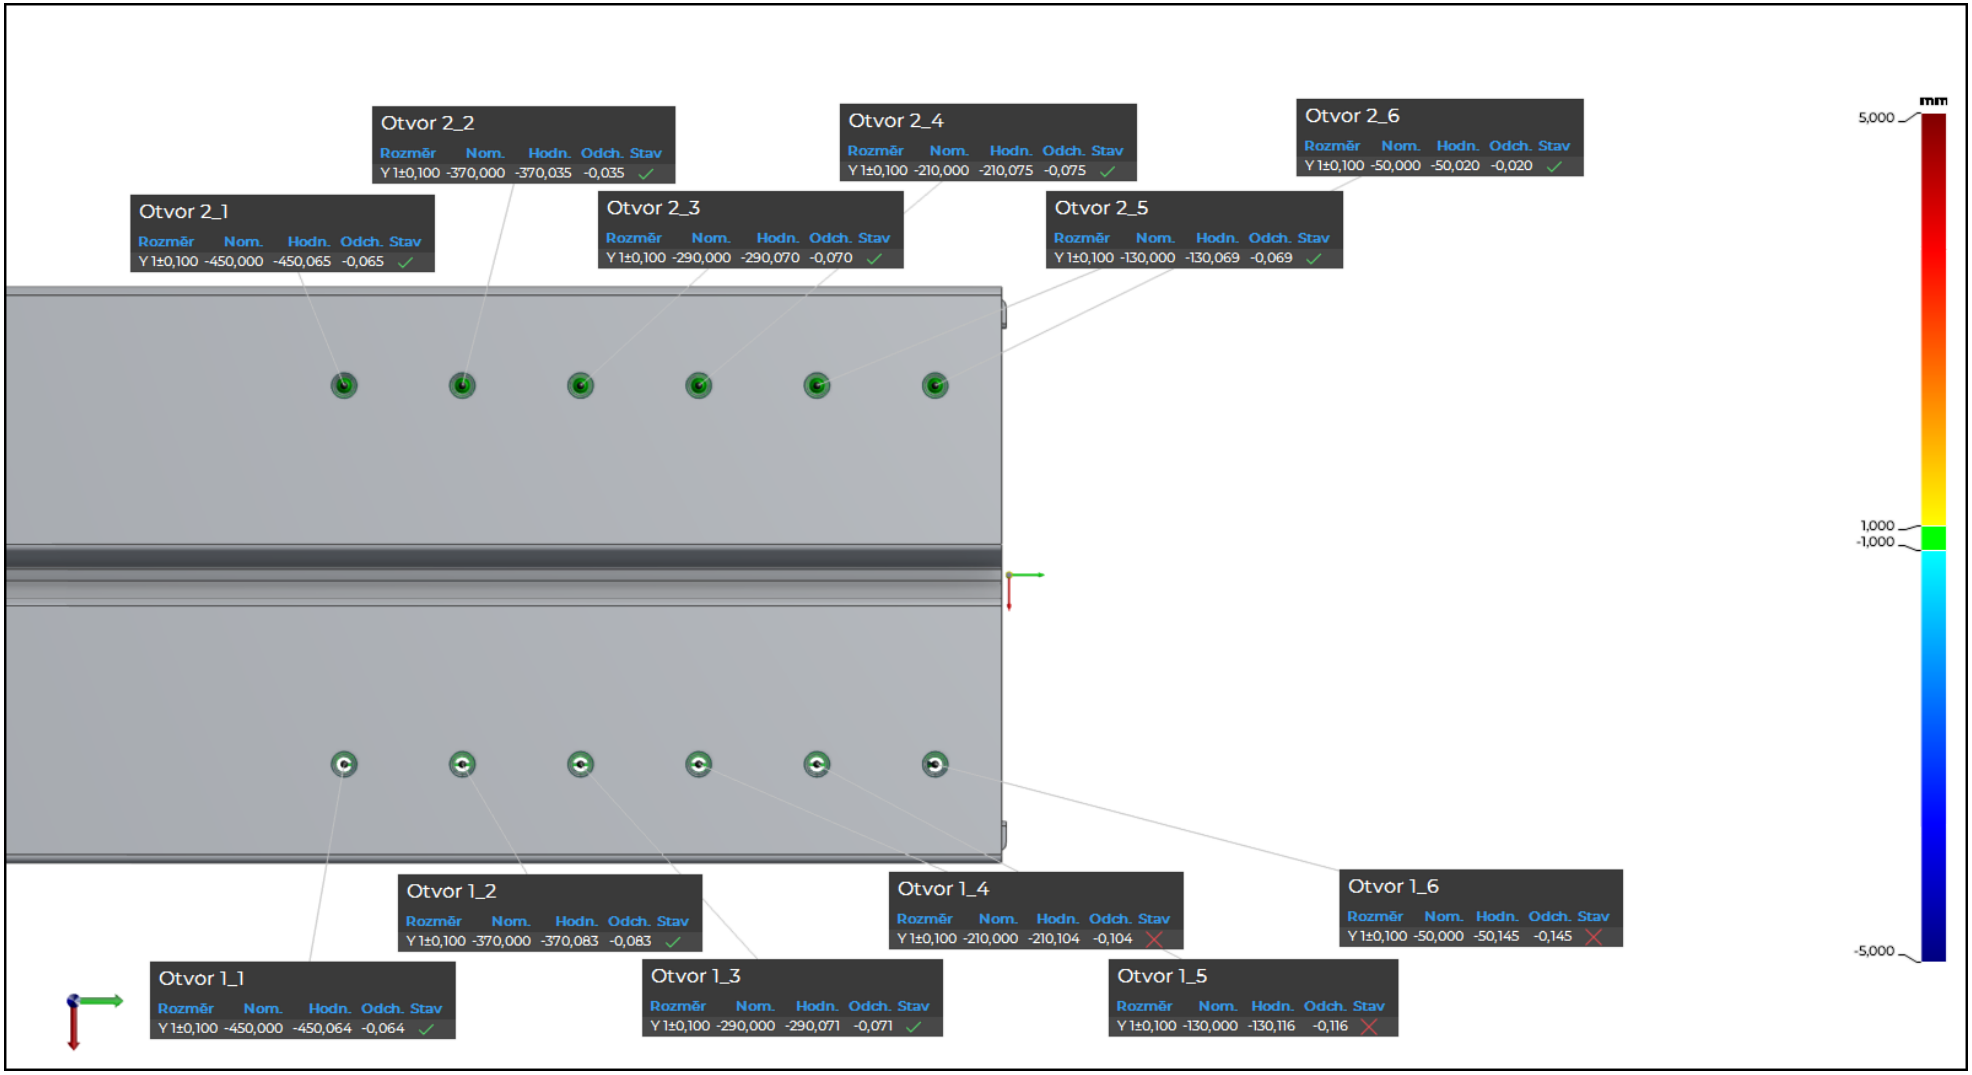


TOP TECH

Otvory_vzdálenost, rovnoběžnost

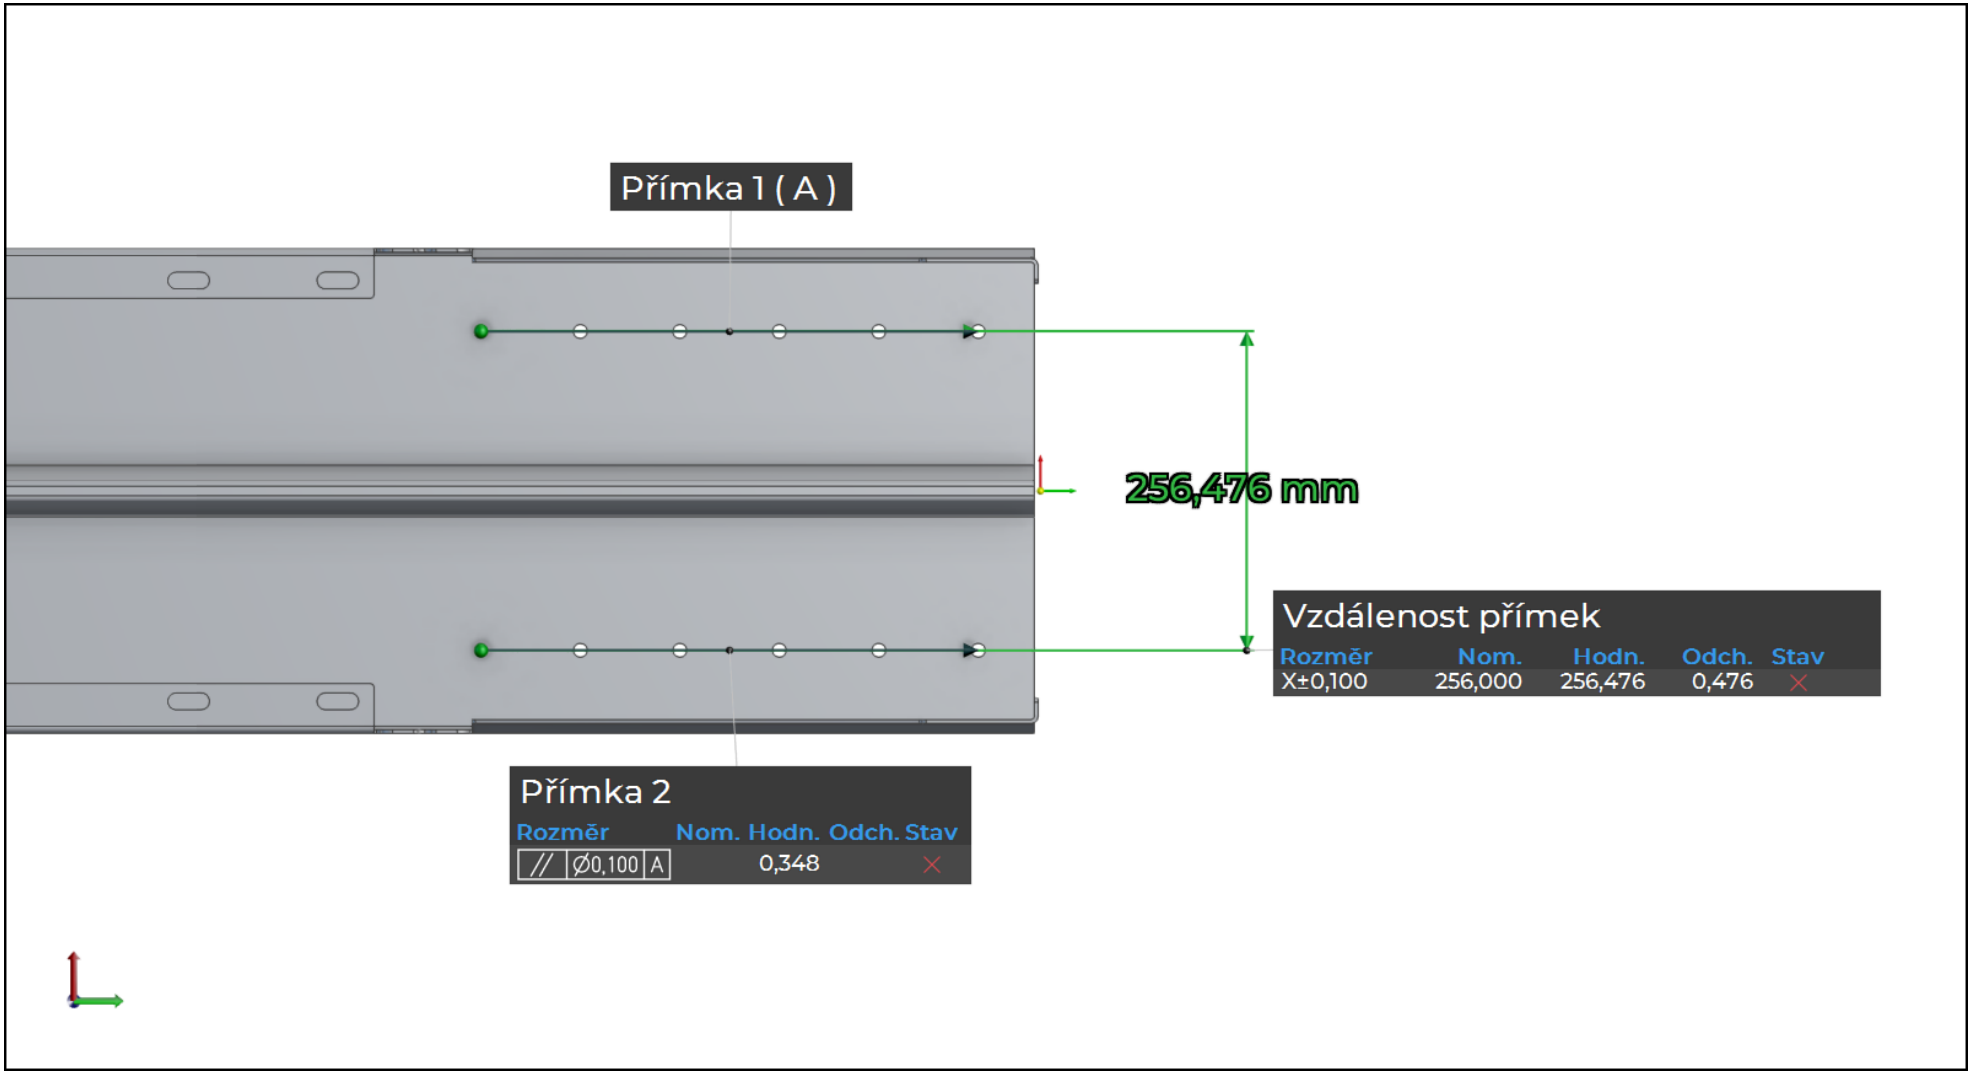


TOP TECH

Otvory pro šestihran

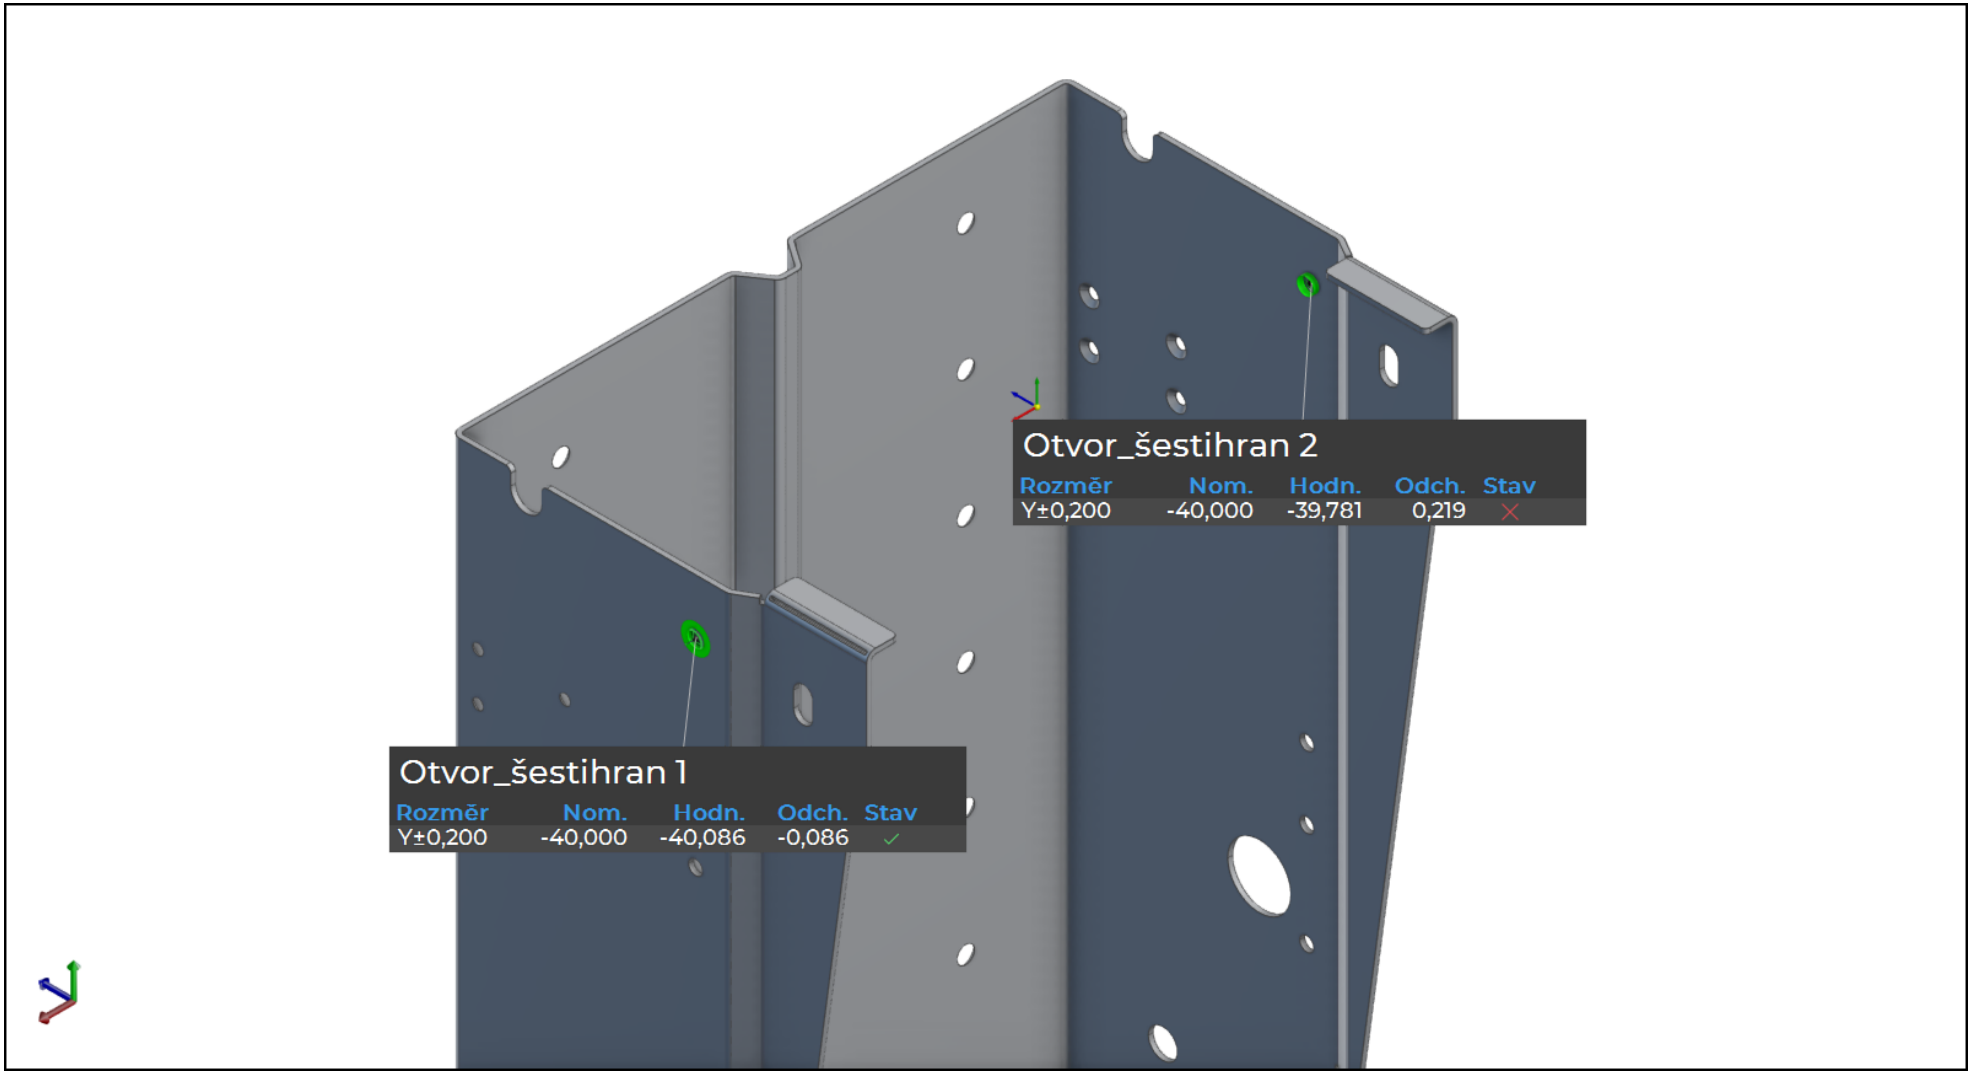


TOP TECH

Otvory bok 1

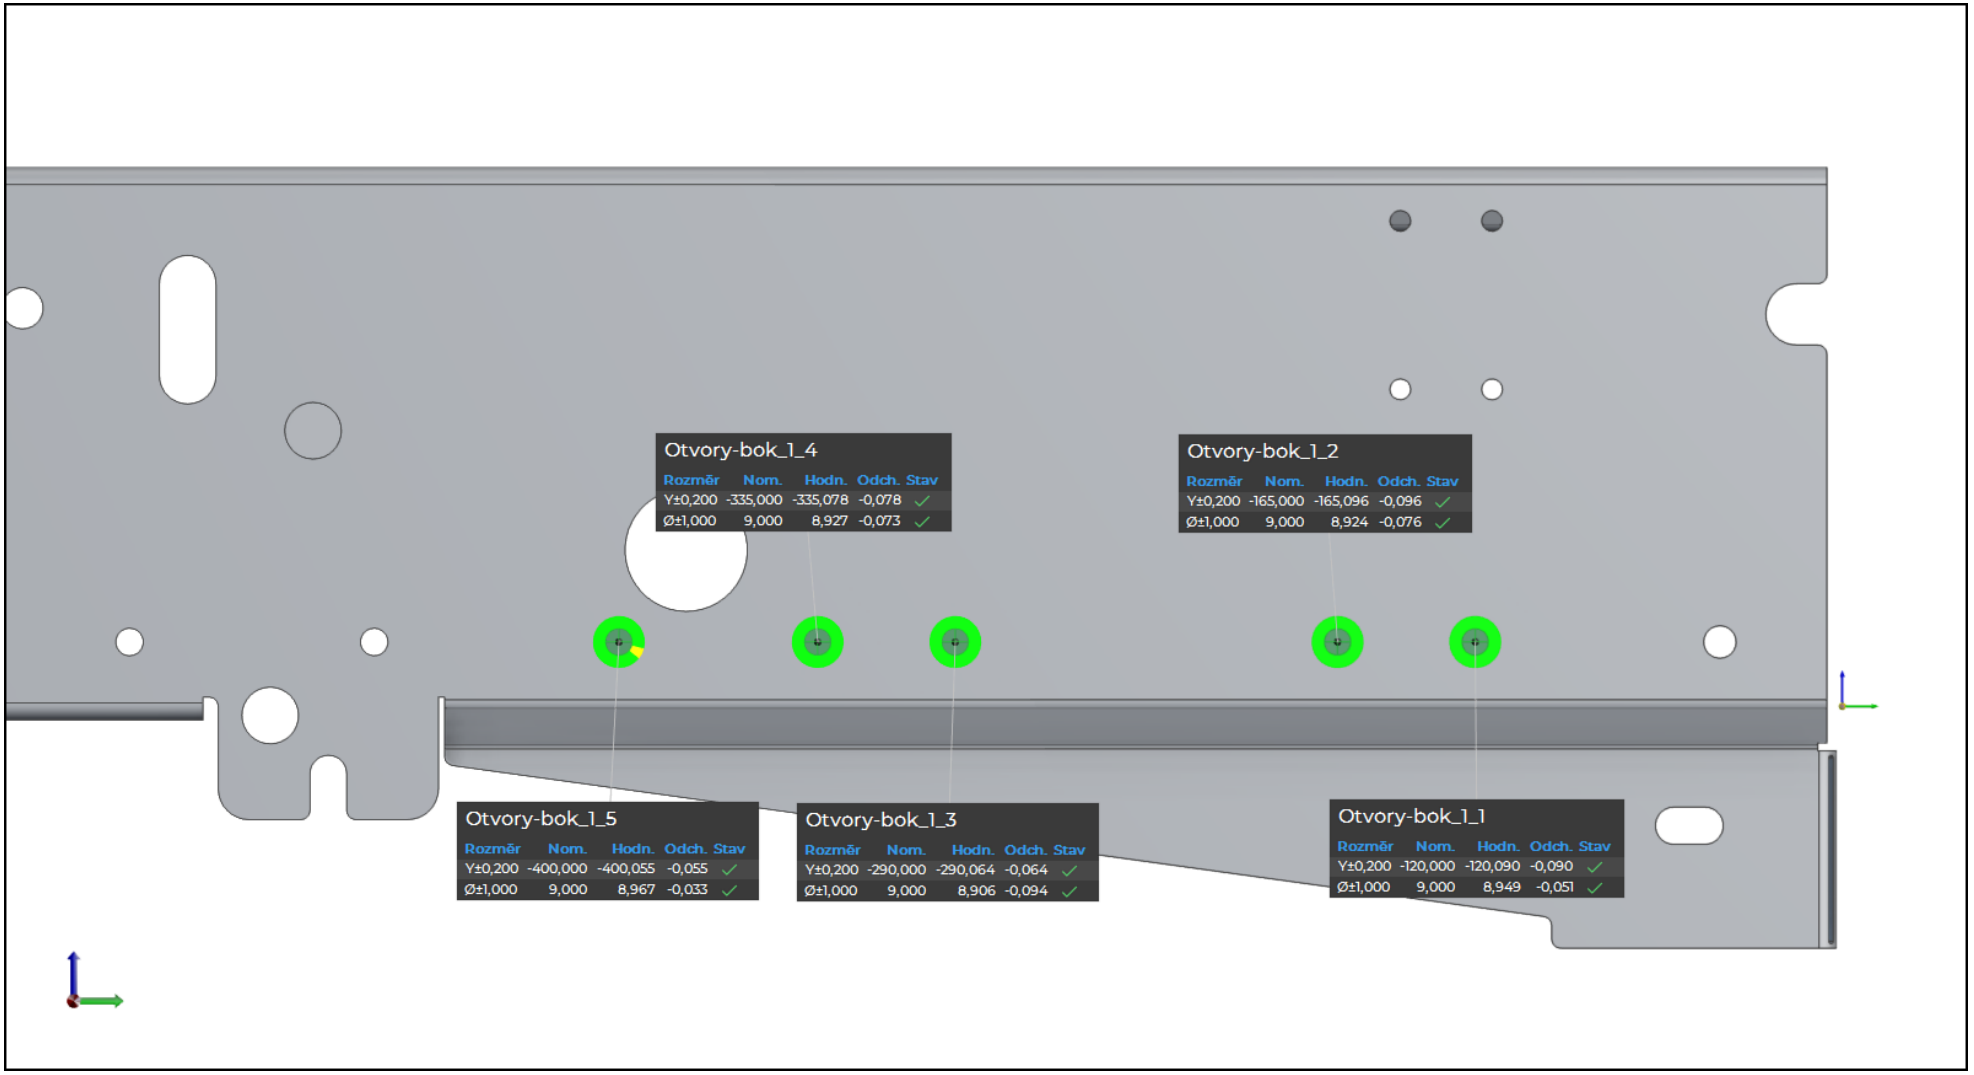

TOP TECH

Otvory bok 2

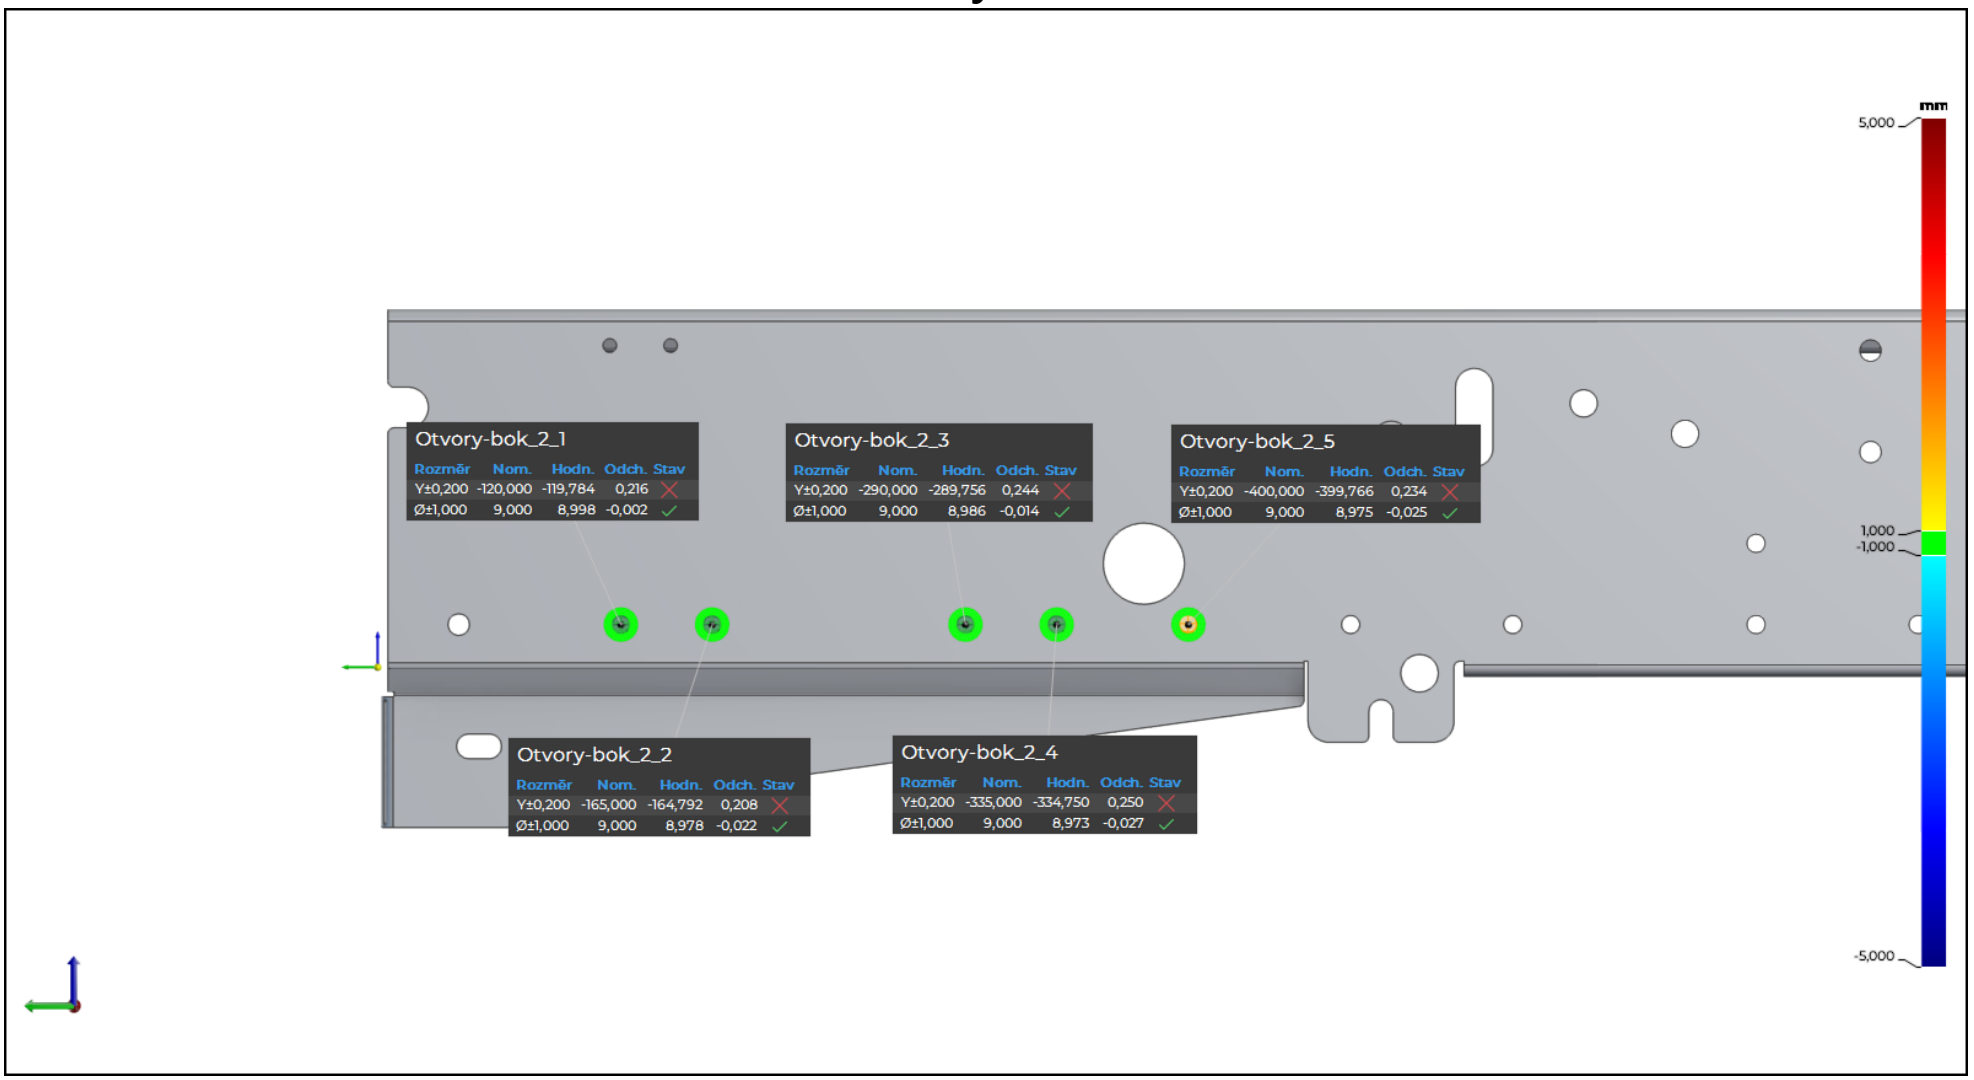

TOP TECH

Měřené entity

Název	Rozměry	Tolerance	Nominální	Měřený	Odchylky	Tendence	Mimo tol.
Drážka 1	Délka	±1,000	22,000	22,207	0,207		
	Šířka	+0,200 +0,100	12,000	12,129	0,129		
Drážka 2	Délka	±1,000	22,000	22,170	0,170		
	Šířka	+0,200 +0,100	12,000	12,184	0,184		
Otvor 1_1	Y 1	±0,100	-450,000	-450,064	-0,064		
Otvor 1_2	Y 1	±0,100	-370,000	-370,083	-0,083		
Otvor 1_3	Y 1	±0,100	-290,000	-290,071	-0,071		
Otvor 1_4	Y 1	±0,100	-210,000	-210,104	-0,104		-0,004
Otvor 1_5	Y 1	±0,100	-130,000	-130,116	-0,116		-0,016
Otvor 1_6	Y 1	±0,100	-50,000	-50,145	-0,145		-0,045
Otvor 2_1	Y 1	±0,100	-450,000	-450,065	-0,065		
Otvor 2_2	Y 1	±0,100	-370,000	-370,035	-0,035		
Otvor 2_3	Y 1	±0,100	-290,000	-290,070	-0,070		
Otvor 2_4	Y 1	±0,100	-210,000	-210,075	-0,075		
Otvor 2_5	Y 1	±0,100	-130,000	-130,069	-0,069		
Otvor 2_6	Y 1	±0,100	-50,000	-50,020	-0,020		
Vzdálenost přímek	X	±0,100	256,000	256,476	0,476		0,376
Otvor_šestihran 1	Y	±0,200	-40,000	-40,086	-0,086		
Otvor_šestihran 2	Y	±0,200	-40,000	-39,781	0,219		0,019
Otvory-bok_2_1	Y	±0,200	-120,000	-119,784	0,216		0,016
	Ø	±1,000	9,000	8,998	-0,002		
Otvory-bok_2_2	Y	±0,200	-165,000	-164,792	0,208		0,008
	Ø	±1,000	9,000	8,978	-0,022		
Otvory-bok_2_3	Y	±0,200	-290,000	-289,756	0,244		0,044
	Ø	±1,000	9,000	8,986	-0,014		
Otvory-bok_2_4	Y	±0,200	-335,000	-334,750	0,250		0,050
	Ø	±1,000	9,000	8,973	-0,027		

TOP TECH

Název	Rozměry	Tolerance	Nominální	Měřený	Odchylky	Tendence	Mimo tol.
Otvory-bok_2_5	Y	±0,200	-400,000	-399,766	0,234		0,034
	Ø	±1,000	9,000	8,975	-0,025		
Otvory-bok_1_1	Y	±0,200	-120,000	-120,090	-0,090		
	Ø	±1,000	9,000	8,949	-0,051		
Otvory-bok_1_2	Y	±0,200	-165,000	-165,096	-0,096		
	Ø	±1,000	9,000	8,924	-0,076		
Otvory-bok_1_3	Y	±0,200	-290,000	-290,064	-0,064		
	Ø	±1,000	9,000	8,906	-0,094		
Otvory-bok_1_4	Y	±0,200	-335,000	-335,078	-0,078		
	Ø	±1,000	9,000	8,927	-0,073		
Otvory-bok_1_5	Y	±0,200	-400,000	-400,055	-0,055		
	Ø	±1,000	9,000	8,967	-0,033		